

Filtry SMG Zelenáč

KOMBINACE KVALITY
A ELEGANCE

Pro domácí bazény a bazény
s komerčním provozem



PARAMETRY PRODUKTU

Filtr Gelcoat a SMG

USILUJEME O DOKONALOST

Filtry SMG vyrábějí kvalifikovaní pracovníci a zkušení technici v moderních výrobních provozech.

Každý výrobek podléhá 100 % kontrole v každé fázi výroby a přísné zkoušce hydrostatickým tlakem. Aby mohly výrobky dosahovat těch nejlepších provozních parametrů, bylo provedeno 20 000 zkušebních cyklů ke stanovení specifikací filtrů.

Materiál nádrže

**Sklolaminát s povrchem
Gelcoat**

Maximální provozní tlak

36 psi / 2,5 baru

Maximální teplota

43 °C (109 °F)

Doporučená frakce média

0,5–0,8 mm




VÝHODY

- ✓ Nekorozivní sklolaminátová nádrž s hladkým povrchem gelcoat
- ✓ Může být vyrobena v různých barvách pro výběr vzhledu
- ✓ SMG: Zakřivené spojovací koleno ventilu pro snížení ztráty výtlačku
- ✓ SMG: Průhledné víko poskytuje pohled na filtrační média a odvzdušňovací ventil umožňuje vypouštění zachyceného vzduchu

Filtr TMG s montáží ze strany je dodáván včetně těchto příslušenství:

- ✓ šesticestný víceportový ventil (1,5"MPV03,2"MPV04)
- ✓ standardní přípojky
- ✓ tlakoměr
- ✓ sběrný systém ABS
- ✓ sestava potrubí

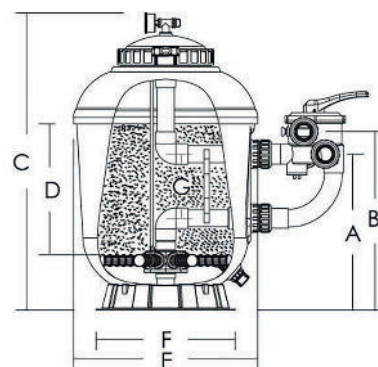

TECHNICKÉ INFORMACE

Kód	Model	Filtrační plocha (m ²)	Přípoje ventilu	Maximální průtok	Písek (kg)	
88014004	SMG500	0,20	1,5" / 50 mm	167 l/m	10,0 m ³ /h	100
88014005	SMG650	0,33	1,5" / 50 mm	275 l/m	16,5 m ³ /h	150
88014063	SMG750	0,44	2,0" / 63 mm	369 l/m	22,1 m ³ /h	250
88014064	SMG900	0,64	2,0" / 63 mm	531 l/m	31,8 m ³ /h	375

ROZMĚRY VÝROBKU

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SMG500	424	487	845	360	516	390	180
SMG650	472	535	943	380	666	500	180
SMG750	517	603	1015	440	770	500	220
SMG900	583	669	1165	480	920	780	220

Filtr SMG pro soukromé a komerční použití

PRO SOUKROMÉ BAZÉNY A S ČÁSTEČNÝM KOMERČNÍM PROVOZEM

Filtr SMG s montáží ze strany pro komerční použití je dodáván včetně těchto příslušenství:


- ✓ šesticestný víceportový ventil (1,5"MPV03,2"MPV04)
- ✓ standardní přípojky
- ✓ tlakoměr
- ✓ PVC a ABS sběrné trubice
- ✓ sestava potrubí

TECHNICKÉ INFORMACE

Kód	Model	Filtrační plocha (m ²)	Přípoje ventilu	Maximální průtok	Písek (kg)	
9011607	SMG1050C	0,86	2,5" / 75 mm	717 l/m	43,0 m ³ /h	1200
9011605	SMG1050	0,86	3,0" / 90 mm	717 l/m	43,0 m ³ /h	1200
9011606	SMG1200	1,13	3,0" / 90 mm	942 l/m	56,5 m ³ /h	1600

ROZMĚRY VÝROBKU

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
SMG1050C	687	784	1686	1000	1050	1000
SMG1050	1047	1157	1686	1000	1050	1000
SMG1200	1040	1150	1724	1000	1200	1000

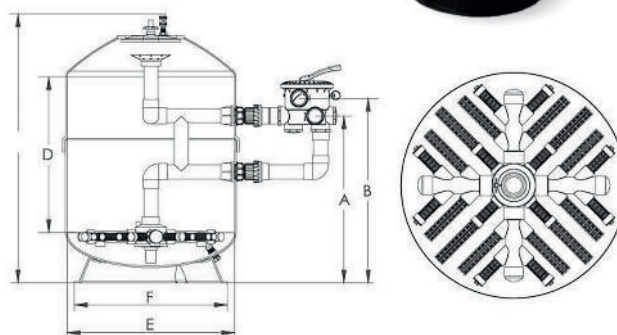

Pooltechnika s.r.o.

SÍDLLO: Nebovidy 220
664 48 Nebovidy u Brna
TEL. +420 530 508 380

pískovky.cz

WWW.PISKOVKY.CZ

Prodejce:

Velkoobchod s bazénovým příslušenstvím

VEŠKERÉ ÚDAJE SE MOHOU MĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ

© 2022 Pooltechnika s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.